

SPECIFICHE PRODOTTO



MP1-TIMER

Pompa peristaltica con timer
24/24 – 7/7 assemblata e
pronta all'uso



- Pompa peristaltica pannellabile a portata fissa
- Dimensioni contenute
- Semplice installazione e manutenzione minima
- Cassa in PP 30% talco
- Manutenzione minima
- Adescamento automatico
- Sicurezza ed affidabilità
- Pannello frontale in policarbonato
- Portarullini in PBT
- Rullini in Derlin (autolubrificante)
- Standard Power Supply 240VAC – 24VDC

Optional:

- Alimentazione differente, 110 VAC o altri su richiesta.
- Viti con manopola in plastica
- Colore cassa differente (Da esaminare prima dell'ordine)
- Policarbonato personalizzato con il logo del cliente
- Altre portate, diverse da quelle standard
- Un tipo di motore differente adatto all'applicazione destinata
- Bottone ON-OFF
- Led di stato

INFORMAZIONI TECNICHE


MODELLO	Lt/h	ml/min	Bar	Rpm/min	Watt	Power	Tubo interno	Tubo esterno
MP1-TIMER	2,4	40	1	40	3,5	230 VAC	SAN. 4x7	4x6 MM

Optional: • Altre portate su richiesta



APPLICAZIONI

- Industria chimica
- Industria medica
- Laboratori ed analisi
- Industria alimentare
- Detergenza
- Disinfezione
- Piscine

DIMENSIONE ED INGOMBRI (mm)

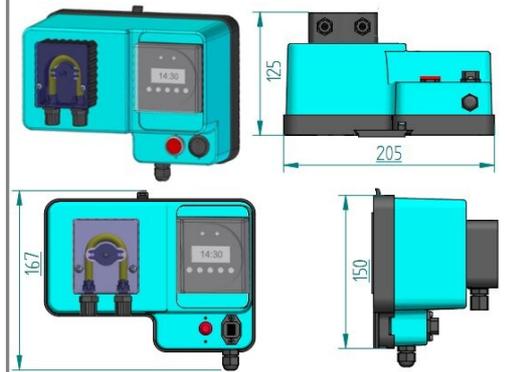

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

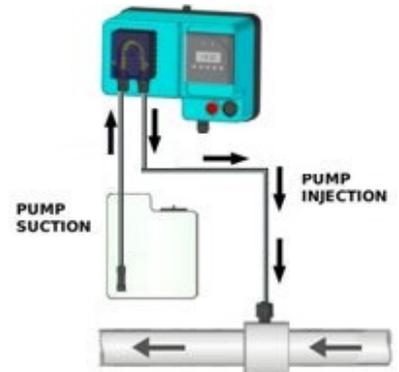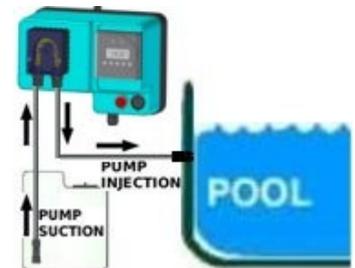

COMPONENTI

COMPONENTE	STANDARD	OPTIONAL
Tubo interno	Santoprene 4x7	Silicone
Raccordi	PP (30% TALCO)	

IMBALLO (cm / Kg)

IMBALLO (cm / Kg)	KG
Pompa: 15 x 23 x 28	1,3 ▲
Multipacco6Ps2: 57 x 25 x 50	8,00 ▲

▲ Varia in base al tipo di motore
Cambia da un modello all'altro

NOTE

- MADE IN ITALY
- 100% Testato prima della spedizione
- In conformità con le norme CE